

skantherm®

MODELL

BEO

Kaminofen für feste Brennstoffe; ausschließlich empfohlenen Brennstoff verwenden:
Betrieb mit geschl. Feuerraum (Bauart 1):


Scheitholz ✓

Frontansicht

Rückansicht

Seitenansicht

Maße in mm

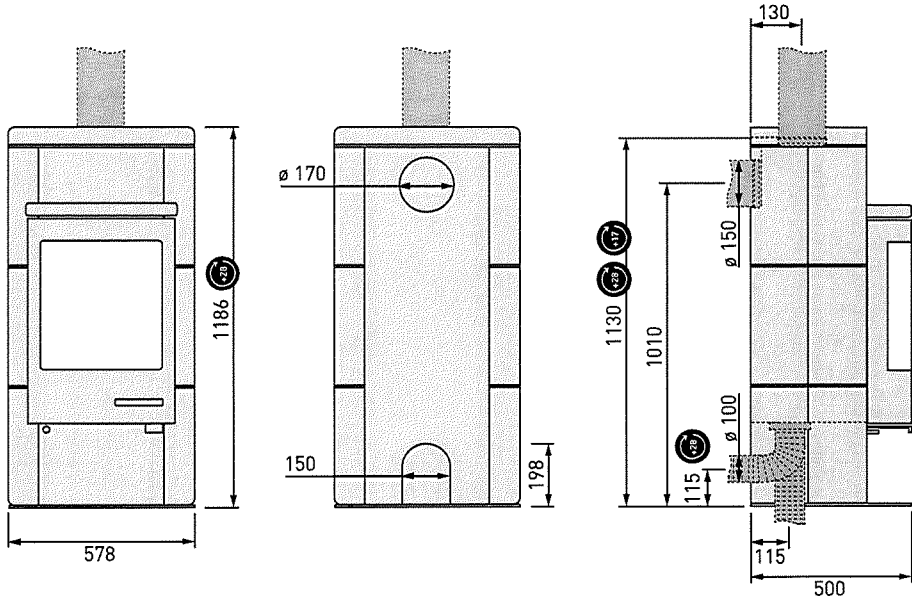


Bei drehbarer Ausführung des Kaminofens (optional) müssen zu den Höhenmaßen folgende Werte addiert werden:
+ 28 mm (Drehsteller)
+ 17 mm (drehbarer Gussstützen)

Maße, Gewichte und weitere Merkmale

60° optional: drehbar (nach rechts / links):	30° / 30°
Gewicht der Feuerstätte (Stahl / Stein):	159 kg / 260 kg
Wärmespeicher mit bis zu ... kg Speicher Masse:	85 kg
Maße Brennraum [H x B x T]:	350 x 350 x 370 mm
Maße Feuerraumöffnung:	1040 cm ²
Durchmesser Rohr [Rauchabgang]:	150 mm
Anschlussmöglichkeit Rauchrohr (oben / hinten):	• / •
Durchmesser Zuluftstutzen:	100 mm
Anschlussmöglichkeit Verbrennungsluft (hinten / unten):	• / •

Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen

Seitlich (im Strahlungsbereich der Sichtscheibe, um 60° drehbar):	550 mm
Seitlich:	230 mm
Hinten:	350 mm
Vorne (im Strahlungsbereich der Sichtscheibe, um 60° drehbar):	1400 mm



Werte zur Berechnung des Schornsteins nach DIN EN 13384-1 und 13384-2

Mittlerer Förderdruck:	12 Pa
Abgasmassenstrom:	6,1 g/s
Abgasstutzentemperatur:	313 °C
Abgastemperatur:	261 °C

Raumluftunabhängige Betriebsweise möglich (DIBt):	-
Mehrfachbelegung des Schornsteins ist zulässig.	✓



DIESER OFEN IST KEIN DAUERBRANDOFEN!

