

# skantherm®

MODELL

## EMOTION M

Kaminofen für feste Brennstoffe; ausschließlich empfohlenen Brennstoff verwenden:  
Betrieb mit geschl. Feuerraum (Bauart 1):




Scheitholz ✓

Frontansicht

Rückansicht

Seitenansicht

Maße in mm

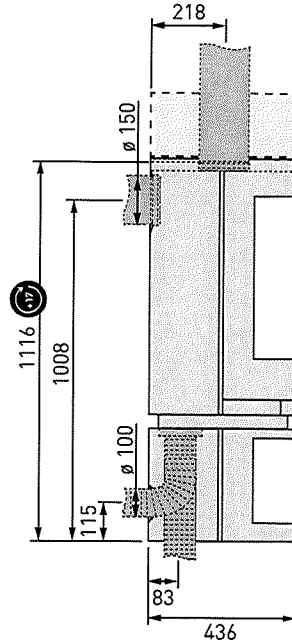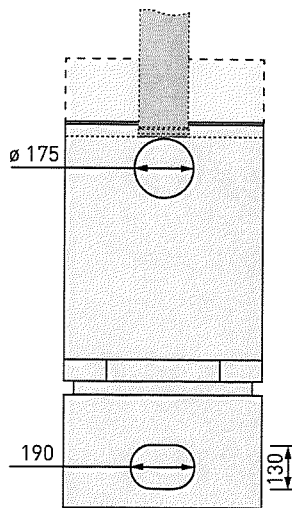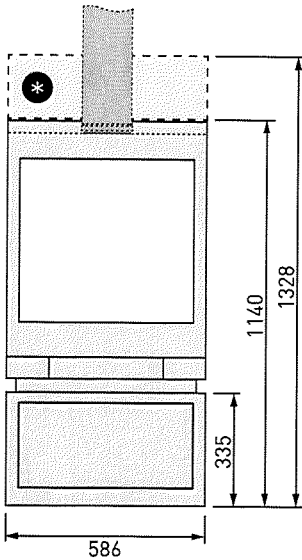

Bei drehbarer Ausführung des Kaminofens (optional) muss zu den Höhenmaßen folgender Wert addiert werden:  
+ 17 mm (drehbarer Gussstutzen)




Speicheraufsatz

### Maße, Gewichte und weitere Merkmale

optional: drehbar [nach rechts / links]:	60° / 60°
Gewicht der Feuerstätte [Stahl / Stein]:	154 kg / -
Wärmespeicher mit bis zu ... kg Speichermasse:	90 kg
Maße Brennraum (H x B x T):	290 x 440 x 310 mm
Maße Feuerraumöffnung:	1726 cm <sup>2</sup>
Durchmesser Rohr (Rauchabgang):	150 mm
Anschlussmöglichkeit Rauchrohr (oben / hinten):	•/•
Durchmesser Zuluftstutzen:	100 mm
Anschlussmöglichkeit Verbrennungsluft (hinten / unten):	•/•

### Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen

Seitlich [im Strahlungsbereich der Sichtscheibe, um 120° drehbar]:	600 mm
Seitlich:	470 mm
Hinten:	220 mm
Vorne [im Strahlungsbereich der Sichtscheibe, um 120° drehbar]:	1300 mm



### Werte zur Berechnung des Schornsteins nach DIN EN 13384-1 und 13384-2

Mittlerer Förderdruck:	12 Pa
Abgasmassenstrom:	7,0 g/s
Abgasstutzentemperatur:	324 °C
Abgastemperatur:	270 °C

Raumluftunabhängige Betriebsweise möglich [DIBt]: -

Mehrfachbelegung des Schornsteins ist zulässig. ✓



**DIESER OFEN IST KEIN DAUERBRANDOFEN!**

