skantherm®

MODELL

ELEMENTS 400 FRONT 2.0

Kaminofen für feste Brennstoffe; ausschließlich empfohlenen Brennstoff verwenden:	Scheitholz
Betrieb mit geschl. Feuerraum (Bauart 1):	✓

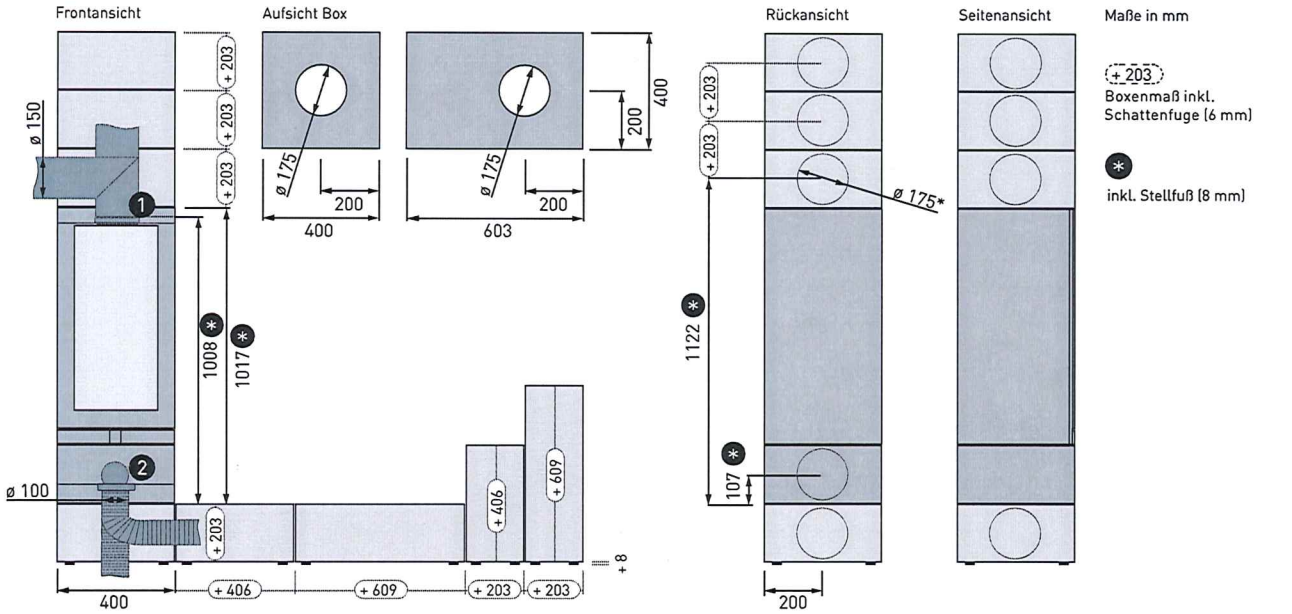

Maße, Gewichte und weitere Merkmale

90° optional: drehbar (nach rechts / links):	- / -
Gewicht der Feuerstätte (Stahl, Brennkammer / kleine Box / große Box):	160 / 18 / 24 kg
THERMO STONE Wärmespeicher mit bis zu ... kg Speichermasse:	230 kg
Maße Brennraum (H x B x T):	470 x 280 x 270 mm
Maße Feuerraumöffnung:	1298 cm²
Durchmesser Rohr (Rauchabgang):	150 mm
Anschlussmöglichkeit Rauchrohr (oben / hinten / seitlich):	•/ - / -
①	①

Ab einer Box oberhalb der Brennkammer: verdeckte Rauchrohrführung möglich; Rauchrohre können in alle Richtungen (seitlich, nach hinten und nach oben) angeschlossen werden.

Durchmesser Zuluftstutzen:	100 mm
Anschlussmöglichkeit Verbrennungsluft (hinten / seitlich / unten):	•/ - / •
②	②

Anschluss Verbrennungsluft seitlich ab zwei Boxen unterhalb der Brennkammer möglich.

Werte zur Berechnung des Schornsteins nach DIN EN 13384-1 und 13384-2

Mittlerer Förderdruck:	12 Pa
Abgasmassenstrom:	5,0 g/s
Abgasstutzentemperatur:	324 °C
Abgastemperatur:	270 °C
RLU Raumluftunabhängige Betriebsweise möglich:	/
Mehrfachbelegung des Schornsteins ist zulässig.	✓

⚠ DIESER OFEN IST KEIN DAUERBRANDOFEN! ⚠